

DetECCIÓN DE TEMPERATURA

Soluciones

HIKVISION

S

SAFE

Non-contact, long range and high accuracy, reducing risks of cross-infection

E

EFFICIENT

Efficient, auto alarm triggering, greatly reducing labor costs

A

ADAPTABLE

Multiple product types, easy to deploy, suitable for various scenarios

T

TRACEABLE

Combining temperature, image and human body recognition for easy and informed management

Turret IP Dual / Térmica

3.1mm (320X 240) / Óptico 4mm (4 Megapixel) / 15 mts IR / IP66 / PoE / Termométrica /
Detección de Temperatura.



Características Principales:

- Detección de fiebre
- Uso en aeropuertos, centrales, hoteles, plazas, etc.

Características de la cámara térmica:

- Lente fijo: 3.1 mm.
- Resolución: 320 x 240.
- Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado.
- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
- Soporta hasta 20 usuarios simultáneos.

Características de la cámara óptica:

- Lente fijo: 4 mm (84°de apertura).
- Resolución: 4 Megapixel (2688 x 1520).
- Sensor de imagen: 1/2.7 CMOS Scan Progresivo.
- Iluminación mínima: Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON).
- 15 mts IR (visión nocturna).
- WDR 120 dB.

Turret IP Dual / Térmica

HIKVISION

Funciones avanzadas:

- 4 Videoanalíticos integrados (Cruce de línea, Intrusión de área, Región de entrada / Región de salida).
- Rango de temperatura: 30°C a 45°C.
- **Rango de eficiencia: 0.5°C.**
- Detección de fuego: Detección dinámico de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables.
- Muestra la temperatura del escenario a visualizar.



Opción 1



Opción 2



*Enhanced with a blackbody calibrator to increase the temperature measurement accuracy from **0.5°C to 0.3°C.**

Cámara Portátil p/Detección de Temperatura

Lente Térmico 6.2 mm (160 x 120) / IP54 / Termométrica / Wi-Fi



Características Principales:

- Detección de fiebre
- Uso en aeropuertos, centrales, hoteles, plazas, etc.

Características de la cámara térmica:


- Lente fijo: 6.2 mm.
- Resolución: 160 x 120.
- Pantalla LCD: 640 x 480
- Soporta conexión Wi-Fi

Funciones avanzadas:

- Rango de temperatura: 30°C a 45°C.
- **Rango de eficiencia: 0.5°C.**
- Muestra la temperatura del escenario a visualizar.

Cámara Portátil p/Detección de Temperatura

HIKVISION

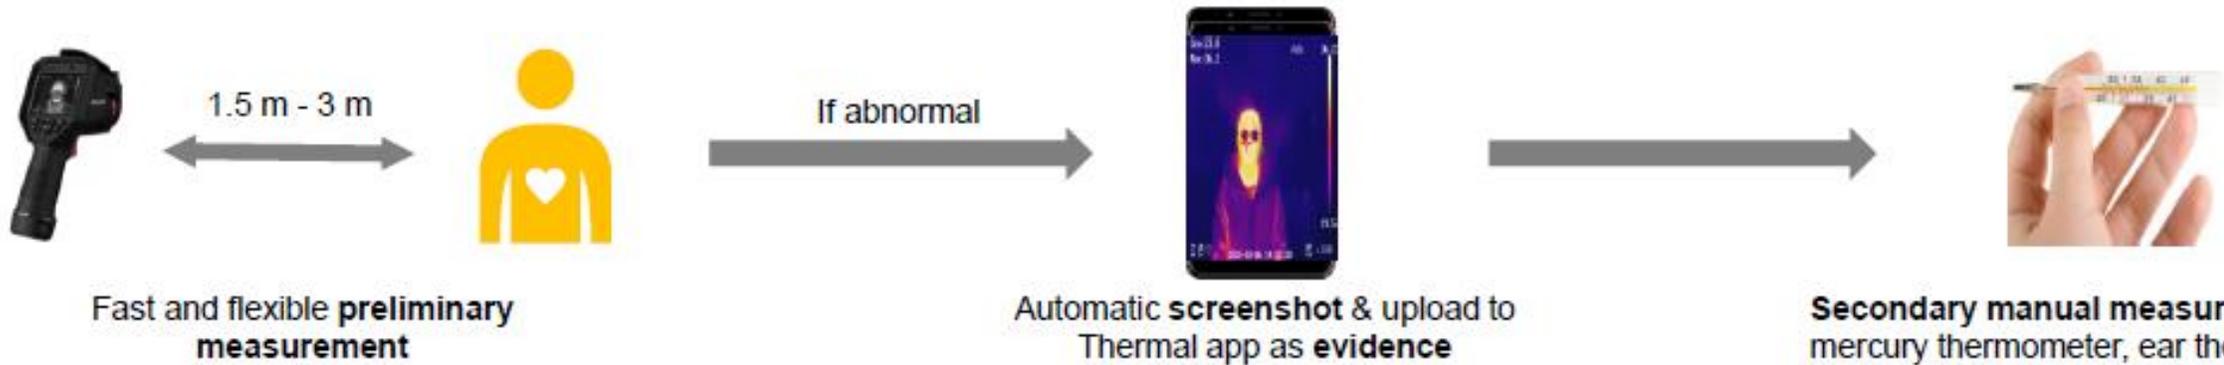

Gracias

Para ver video, clic aquí

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5r2v_uTrKmo&feature=emb_logo

HIKVISION